



※ ⑧のワイヤー 調整方法

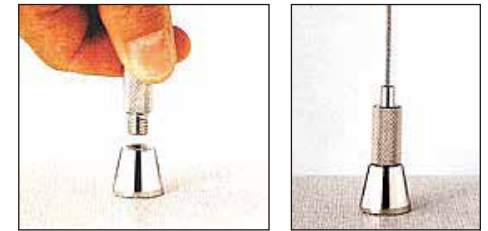

本体部をねじ込んだ後、ワイヤーロープの先をプッシュに差し込み、抜くときはプッシュを押さえながら行います。

※ ⑨のワイヤー 固定方法

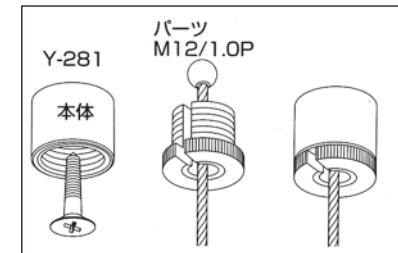

天井に本体をビス止め(木部)します。玉付きワイヤーをパーツに入れ、本体にセットします。  
※天井には取付用下地が必要です。

①	セード	KECK23040B	綿生地両面 ラミネート加工
②	ソケット	青山電陶 セーガルソケット	E26
③	電球	東芝電球色	50W 相当
④	コード	ビニルキャブ タイヤコード1.25	白
⑤	ワイヤー 天吊	1.5mm	ステンワイヤーロープ
⑥	配線管	40×20	アルミ白塗装
⑦	引っ掛けシーリング	パナソニック WG 1000W	
⑧	ワイヤー長さ 調整器	(株)ニッサチェーン	Y-238
⑨	天井用金具	(株)ニッサチェーン	Y-281